

NIEUW! VOOR SAPP® EN WEC®
PLAFONDS VAN INTERALU

ENERGIE-EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE SENSOR- TECHNOLOGIE VOOR KLIMAATPLAFONDS. **ESY!**

KNX & DALI-2

COMPACT MINI LAMELLA AANWEZIGHEIDSSENSOREN

- Beproefde, hoogwaardige sensortechnologie KNX of DALI-2
- Talrijke implementeerbare functies, zoals constante lichtregeling, energie-efficiënte Human Centric Lighting, zwermfunctie, oriëntatieverlichting
- Verkrijgbaar als witte of zwarte uitvoering
- Eenvoudige klikmontage zonder gereedschap
- Beschermingsgraad IP55

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Belgium nv | info@esylux.be | www.esylux.be



DALI-2 regelen van ESYLUX regelen tot 16 lichtgroepen en bieden een uitgebreid scala aan functies. LAMELLA sensoren voor DALI-2 dienen als invoerapparaten en voorzien de regelen van informatie over lichthelderheid en aanwezigheid in alle zones.


COMPACT EN FUNCTIONEEL

Terwijl klimaatplafonds zorgen voor een energiebesparende en comfortabele temperatuurregeling van binnenruimten, verbetert de sensorgebaseerde verlichtingsregeling van ESYLUX bovendien het welzijn en de energie-efficiëntie in kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Gezamenlijk ontstaat zo een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor moderne gebouwen.




Detectieafstand (aanbevolen montagehoogte 3 m)

Dwars (A)	Ø 8 m
Frontaal (B)	Ø 5 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 3 m



- KNX-aanwezigheidssensor met beschermingsgraad IP55
- Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Twee lichtkanalen met optionele offset-regeling

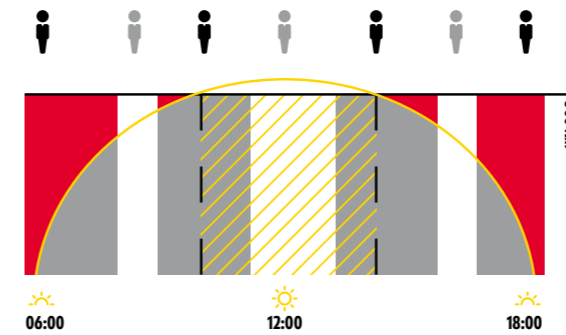

De meest energie-efficiënte vorm van lichtregeling: aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling met behulp van een aanwezigheidssensor.

- Aandeel kunstlicht
- ▨ Voldoende daglicht
- Aanwezig
- Afwezig



PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX WH
EP10426131




PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
EP10426148

Meer voorbeelden van KNX-functies:

- Oriëntatieverlichting
- Alarm
- Schemerschakelaar
- Helderheiddetectie
- Scēnetelegram via object



- DALI-2 gecertificeerde aanwezigheidssensor met beschermingsgraad IP55
- Dient als invoerapparaat voor integratie met DALI-2 regeleenheden van ESYLUX of andere merken

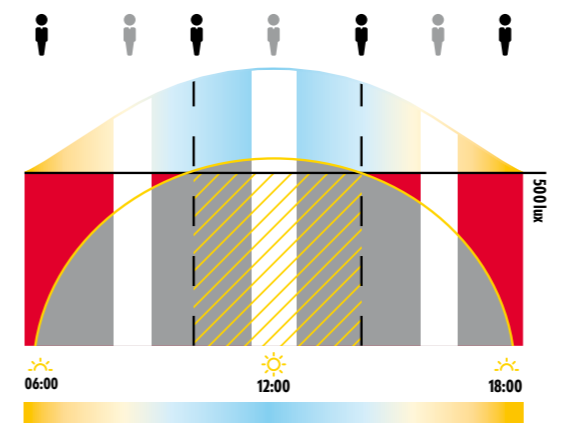

Human Centric Lighting draagt bij aan welzijn, vitaliteit en gezondheid – energie-efficiënt omgezet door SymbiLogic-technologie van ESYLUX.

- Aandeel kunstlicht
- ▨ Voldoende daglicht
- Aanwezig
- Afwezig



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
EP10422836



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK
EP10422843



DALI-2 regeleenheden van de SMARTCONTROLLER-serie van ESYLUX verbeteren het welzijn en de energie-efficiëntie met talrijke functies, zoals:

- Energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic) of aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Zwermfunctie
- Flexibele groepenomschakeling
- Weekdag- en tijdafhangelijke regeling
- Oriëntatieverlichting

EENVOUDIGE KLIKMONTAGE

LAMELLA-sensoren kunnen eenvoudig zonder gereedschap met de juiste adapter aan het plafond worden vastgekliekt. Ook kan de sensorpositie achteraf heel eenvoudig worden aangepast: Maak de bedrading los, druk de zijanten van de bevestigingsklem naar elkaar toe, verplaatsen, en klaar!

VOOR SAPP® PLAFONDS

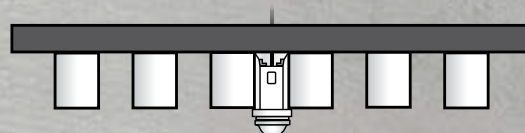
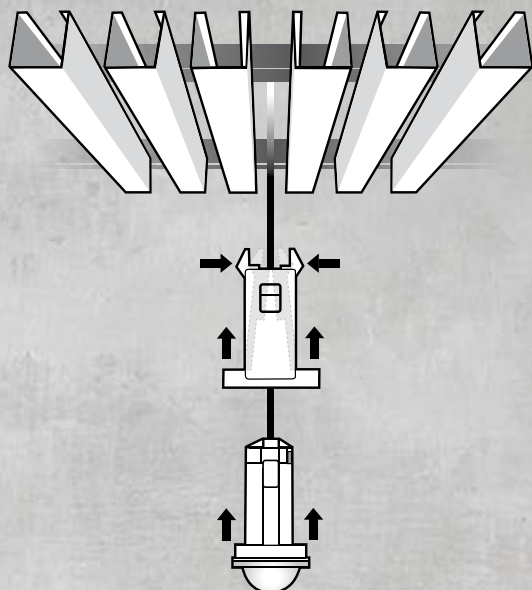


COMPACT MINI HOLDER SAPP WH
EP10422850




COMPACT MINI HOLDER SAPP BK
EP10422867

VOOR WEC® PLAFONDS

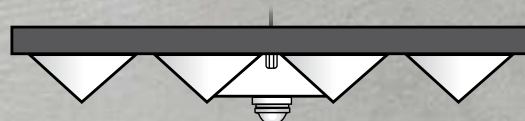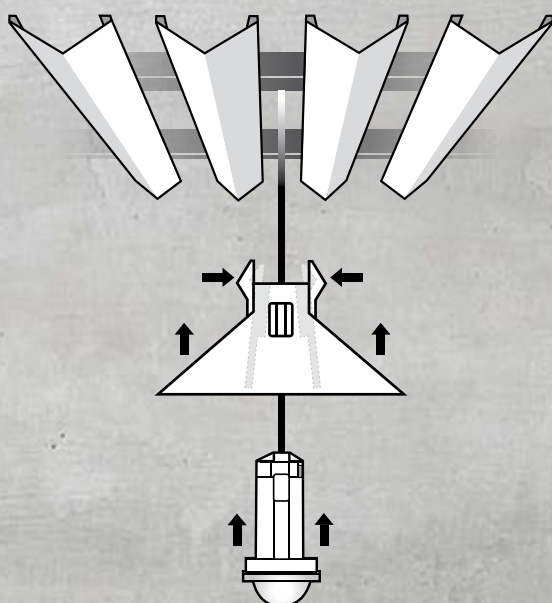

COMPACT MINI HOLDER WEC WH
EP10422874



COMPACT MINI HOLDER WEC BK
EP10422881

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Belgium nv | info@esylux.be | www.esylux.be

© Copyright 2025 ZPEX 931888 • 03/25 • DF