

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN

Artikelnummer

EL10820762

GTIN

4015120820762



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Bolderarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Leveringsomvang	3x schroef, 3x plug
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Grondslag
Montageplaats	Vloer
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	5

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 940 mm, Ø 170 mm
Gewicht	7830 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %, niet condenserend
Slagvastheid	IK10
Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024

DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 760 lm	44 lm/W	IP65
------	-------------------	------------	--------	------------	---------	------



Productbeschrijving

- LED DALI-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024
- Kleurtemperatuur 3000 K

Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Zeeluchtbestendig

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	12 A / 57 µs
Lekstroom	0.31 mA
Stroomopname	70 mA

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	159 °
Flikkerfactor	<3 %
Nominaal vermogen P	17 W
Lichtstroom	760 lm
Lichtopbrengst	44 lm/W
Kleurtemperatuur	3100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	105000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	110000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	35000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0


ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN

Artikelnummer	GTIN
EL10820762	4015120820762


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Grondanker verzinkt voor de montage van bolderarmaturen op betonfundering of vaste aarde	4015120820199


Maattekening



Polair stralings diagram

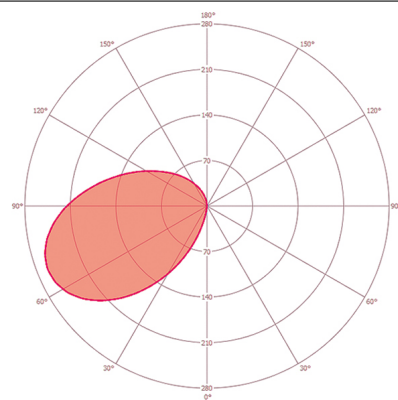

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED DALI-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Lichtkop: helder glas met verblindingsvrije lichtuitvoer
- Lichtuittreding: 180°
- EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- DALI-interface voor 2-polige DALI-besturingskabel
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024
- Wijze van montage: Montageplaat om op fundament te schroeven, optioneel via bodemanker (toebehoren)
- Kleurtemperatuur 3000 K